imageFORMULA
DR-M1060II

# ESCÁNER A3 SÓLIDO Y FIABLE

## Escáner departamental A3

Gracias a su versátil alimentador de documentos A3 y a su exclusivo diseño compacto, el imageFORMULA DR-M1060II es perfecto para escanear de forma fiable varios tipos de documentos, al tiempo que mantiene un tamaño reducido, lo que lo hace ideal para oficinas que necesitan escaneo A3 pero tienen un espacio limitado.

## Diseño único que permite ahorrar espacio

El DR-M1060II es un escáner compacto A3 perfecto para entornos de oficina corporativa o sucursales descentralizadas con un espacio limitado pero que necesiten escanear documentos A3. Los usuarios apreciarán la comodidad de su diseño de salida y alimentación de documentos frontal, especialmente al manipular documentos de tamaño A3.

**DR-M1060II**

VELOCIDAD EN B/N Y EN COLOR 60 PPM/120 IPM

VOLUMEN DIARIO SUGERIDO 7500 - 13 000

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS 80 HOJAS

RECORRIDO EN FORMA DE U/RECTO

Canon

# ESCÁNER A3 SÓLIDO Y FLEXIBLE QUE OCUPA MENOS ESPACIO

### Calidad de procesamiento de imágenes excepcional

Disfruta de unos resultados de imagen perfectos con el conjunto de funciones avanzadas de procesamiento de imágenes del DR-M1060II, como la mejora de texto avanzada que produce imágenes claras y legibles incluso a partir de originales descoloridos. Características adicionales como la detección automática del color, la corrección de la alimentación desviada, la detección de la orientación del texto, la detección del tamaño de página, y la eliminación parcial del color ayudan a mejorar la consistencia y la calidad de la imagen.

### Escaneo de alto rendimiento, diseñado para durar

A pesar de su diseño compacto, el DR-M1060II se ha diseñado para gestionar grandes cargas de trabajo de hasta 13 000 documentos al día. Es extremadamente productivo con velocidades de escaneo a doble cara ultrarrápidas de hasta 120 ipm (A4) y un alimentador de documentos de 80 hojas, ideal para entornos empresariales de ritmo rápido.

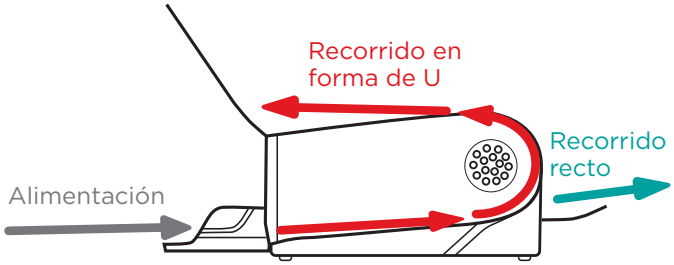


### Gestión ultrainteligente y ultraeficiente

Con detección de desviación y detección de alimentación doble ultrasónica, el DR-M1060II reduce los errores y ahorra tiempo al escanear.

Una práctica función de liberación de doble alimentación (DFR) permite «ignorar y continuar» rápidamente el escaneo en casos especiales en los que se ha detectado una doble alimentación de forma incorrecta, como al escanear un sobre o un documento con una nota adhesiva. Los usuarios pueden ahorrar tiempo separando cómodamente los lotes de documentos de forma automática mediante una hoja separadora de páginas en blanco.

### Manejo versátil y fiable del papel

El DR-M1060II ofrece la máxima flexibilidad en la gestión de documentos, permitiendo que los usuarios elijan entre dos mecanismos de alimentación, recorrido del papel en forma de U y recorrido recto cuando la bandeja de recorrido recto está abierta. Con un mecanismo de alimentación sólido, es fácil escanear una gran variedad de tipos de soporte, incluidas tarjetas de plástico o con relieve, soportes gruesos y finos, y documentos de hasta 3 m de longitud. Los usuarios también pueden escanear documentos de tamaño A1 utilizando la función de modo folio siempre que lo necesiten.

**Escaneo de papel largo**

# INCLUYE EL SOFTWARE MÁS RECIENTE

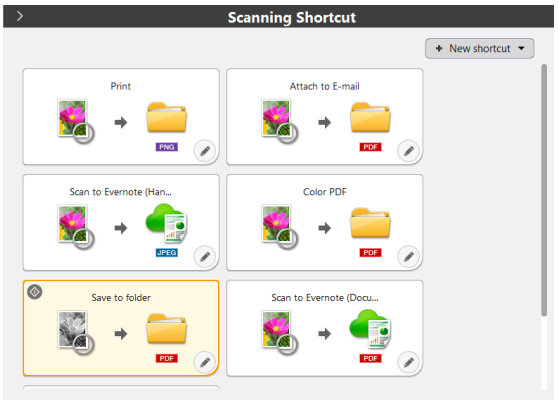


Capture OnTouch

Software de captura intuitivo que permite obtener resultados de calidad superior de forma rápida y sencilla. Escanea a varios formatos de archivo, incluidos PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX, DOCX y XLSX, y envía imágenes directamente a las aplicaciones de gestión de datos, como SharePoint, para disfrutar de flujos de trabajo fluidos y eficientes. Para las tareas de escaneo rutinarias, registra hasta 9 trabajos de escaneo para un procesamiento rápido y preciso.

**Reducido impacto medioambiental**
Minimiza tu impacto medioambiental con un dispositivo eficiente energéticamente fabricado con más del 20 % de materiales reciclados y con un embalaje respetuoso con el medioambiente.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

imageFORMULA
DR-M1060II

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Escáner de sobremesa con alimentación de hojas |
| **Sensor de lectura de documentos** | Sensor CMOS CIS de 1 línea |
| **Resolución óptica** | 600 ppp |
| **Fuente de luz** | LED RGB |
| **Lado de lectura** | A una cara/a doble cara/eliminar página en blanco/folio |
| **Interfaz** | USB 2.0 de alta velocidad |
| **Dimensiones** | Bandejas cerradas: 424 (An.) x 246 (Pr.) x 120 (Al.) mm<br>Bandejas abiertas: 424 (An.) x 440 (Pr.) x 210 (Al.) mm |
| **Peso** | Aprox. 6,1 kg |
| **Requisitos eléctricos** | CA 100 - 240 V (50/60 Hz) |
| **Consumo eléctrico** | Escaneo: 32,5 W o menos, modo de suspensión: 1,9 W o menos, Apagado: 0,1 W o menos |
| **Entorno operativo** | De 10 a 32,5 °C (de 50 a 90,5 °F); humedad: de 20 a 80 % HR |
| **Homologaciones medioambientales** | RoHS |

| **VELOCIDAD DE LECTURA**[1] | | **A4, vertical** | **A4, horizontal** |
|---|---|---|---|
| **Blanco y negro/escala de grises** | 200 ppp | 40 ppm/80 ipm | 60 ppm/120 ipm |
| | 300 ppp | 40 ppm/80 ipm | 60 ppm/120 ipm |
| **Color** | 200 ppp | 40 ppm/80 ipm | 60 ppm/120 ipm |
| | 300 ppp | 30 ppm/60 ipm | 40 ppm/80 ipm |

| **ESPECIFICACIONES DE DOCUMENTOS** | | |
|---|---|---|
| **Anchura** | 50,8 – 300 mm | |
| **Longitud** | 70-432 mm | |
| | **En forma de U** | **Recto** |
| **Grosor** | 0,04 – 0,15 mm (27 – 128 g/m²) | 0,04 – 0,3 mm (27 – 255 g/m²) |
| **Escaneo de tarjetas de plástico** | - | 54 x 86 x 1,4 mm (escaneo de tarjetas con relieve admitido) |
| **Escaneo de tarjetas de visita** | - | 50,8 – 91 mm (grosor 380 g/m² 0,45 mm o menos) |
| **Modo de documentos largos** | - | Hasta 3000 mm máx. |
| **Separación de papel** | Método de rodillo de retardo (rodillo de separación de inversión) | |
| **Capacidad del alimentador** | 80 hojas (A4, 80 g/m²) | |

| | |
|---|---|
| **SALIDA** | |
| **Resolución** | 100 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 240 x 240 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp y 600 x 600 ppp |
| **Modo** | Detección automática, Blanco y negro, Difusión de errores, Mejora de texto avanzada, Mejora de texto avanzada II, Escala de grises de 8 bits (256 niveles), Color de 24 bits |
| **CARACTERÍSTICAS ESPECIALES** | Detección automática del tamaño de página, Corrección de alimentación desviada, Eliminación del color (RGB), Mejora del color (RGB), Eliminación de color, Detección automática de color, Orientación del texto, MultiStream, Escaneo previo, Separación de lotes (Código Patch/Página en blanco/Contador/Código de barras/OCR zonal/Página frontal), Rotación de imágenes, Eliminar página en blanco, Folio, Detección de grapas, Detección de alimentación desviada, Reducción de muaré, Prevención del traspaso de imágenes del dorso/Eliminación del fondo, Énfasis de caracteres, Suavizado de fondos, Eliminar sombras, Complemento de imprinter, Configuración de resolución automática, Borrar punto, Borrar muesca, Recuperación rápida, Detección de alimentación doble (Sensor ultrasónico/Por longitud), Liberación de alimentación doble (DFR), Reconocimiento de códigos de barras y códigos 2D |
| **SOFTWARE INCLUIDO** | |
| **Para SO Windows** | Controlador ISIS/TWAIN<br>CaptureOnTouch Pro |
| **Opciones** | Unidad de escáner plano A4 102 |
| **Consumibles** | Kit de rodillo de sustitución |
| **Volumen diario sugerido** | De 7500 a 13 000 escaneados/día |

[1] Las velocidades de escaneo pueden depender de las especificaciones del PC y la configuración de las funciones

Consulta el sitio web de Canon para obtener más información.

## Unidad de escáner plano 102

### Las ventajas adicionales marcan la diferencia

El DR-M1060II incluye una serie de accesorios opcionales que permiten a los usuarios ser aún más productivos. Las unidades de escáner plano opcionales A4 permiten a los usuarios escanear libros encuadernados, revistas y soportes frágiles. Esta unidad de escáner plano a doble cara conectada por USB funciona perfectamente con el DR-M1060II, con lo que los usuarios pueden aplicar fácilmente las mismas funciones de mejora de la imagen a cualquier trabajo de escaneo.

### Kit de desarrollo de software (SDK)

Los kits y herramientas de desarrollo de software están disponibles a través del Canon Developer Programme (CDP). Para registrarte en el programa:

- Visita la página de registro: https://developers.canon-europe.com/
- Si tienes problemas para registrarte, ponte en contacto con el administrador del CDP en la dirección cdp-admin@canon-europe.com

**Canon Electronics Inc.**
canon-elec.co.jp

**Canon Europe**
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2023